



OPSLUITBANK



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

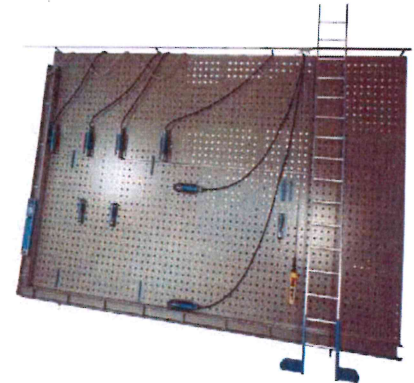

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

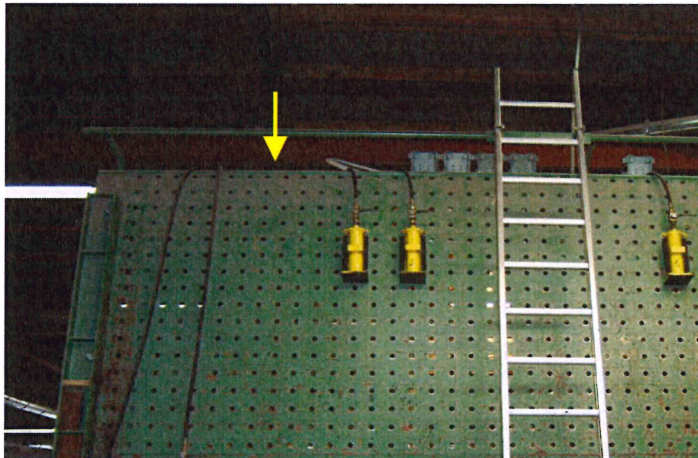


- De bovenkant van het frame waar de leidingen over lopen dient rond of afgerond te zijn.
- Zorg ervoor dat de leidingen van de cilinders vrij van elkaar liggen en zonder scherpe bochten over de bovenkant van het frame geplaatst zijn.

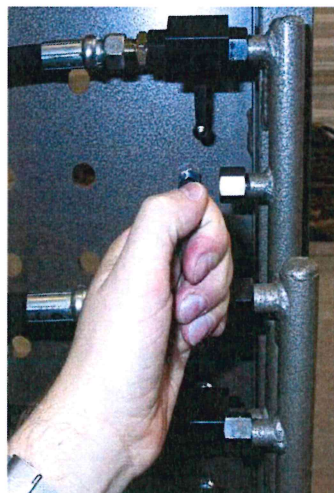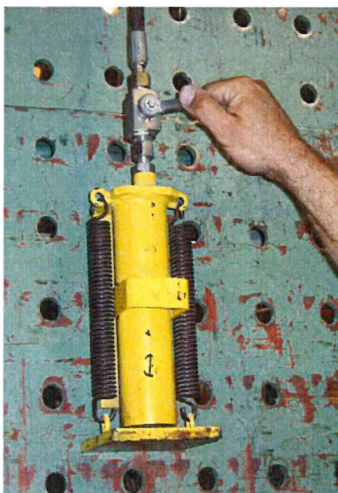


- Sluit cilinders die tijdens de bewerking niet worden gebruikt af.


SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

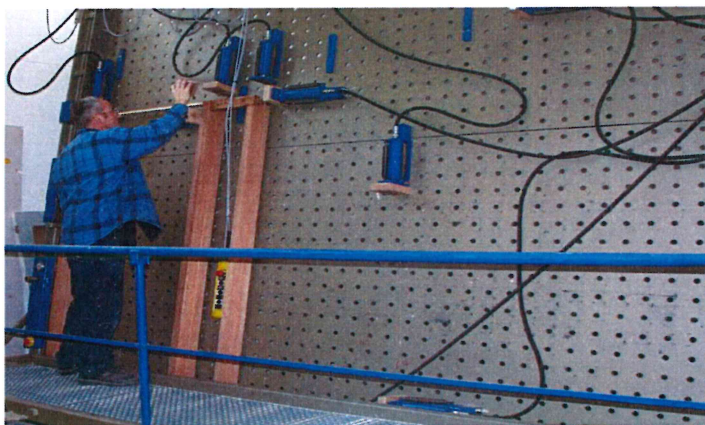


- Zorg ervoor dat de cilinders tijdens het plaatsen op het frame niet in of uit kunnen gaan, bijvoorbeeld door het uitschakelen van de pomp of het indrukken van de noodstop.
- Voorzie de cilinders eventueel van drukhout om afdrukken van cilinders op het werkstuk te voorkomen.

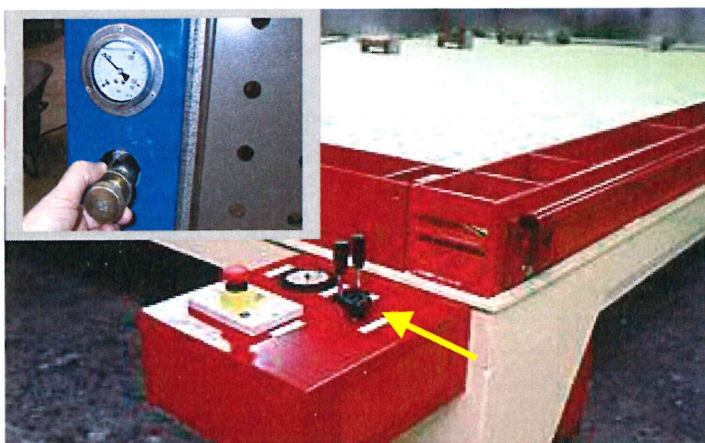

- Stel de werkdruk afhankelijk van de eigenschappen van het op te sluiten werkstuk in.

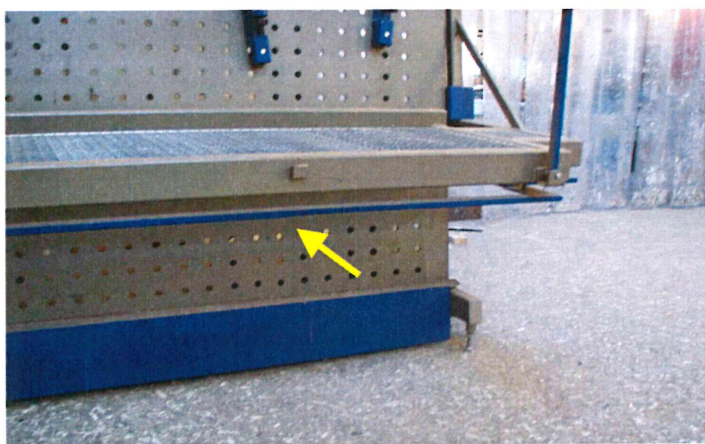


- Bij opsluitbanken welke voorzien zijn van een lift altijd vóór ingebruikname het functioneren van de eindstop aan de onderzijde van de lift controleren; de eindstop dient de lift te stoppen indien deze wordt bekrachtigd.
- Controleer tevens de valbeveiliging van de kettingen; na kettingbreuk dient de lift op zijn plaats te blijven.

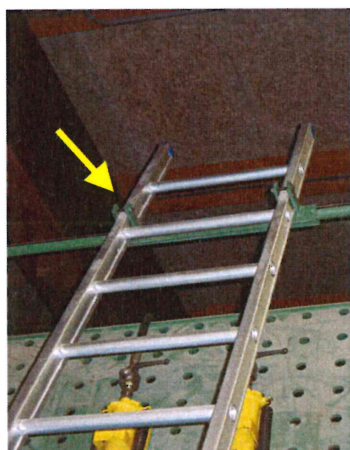


- Bij gebruik van een ladder er altijd voor zorgen dat deze stevig op de grond geplaatst is.
- De ladder dient tegen omvallen en verrijden beschermd te zijn, bijvoorbeeld door een bevestiging aan het frame of door inklapbare wielen.


SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

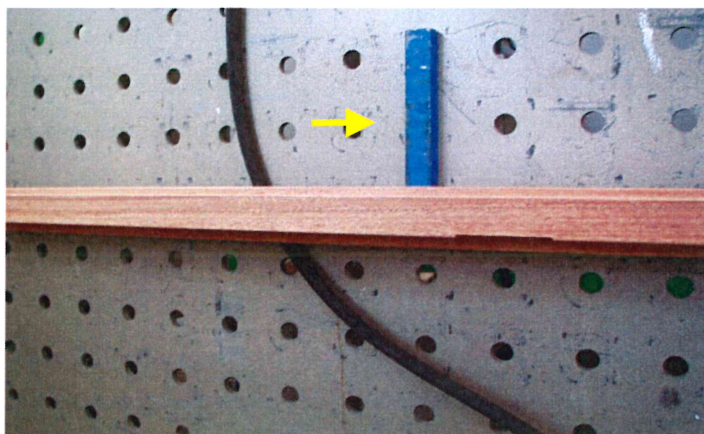

- Plaats onderleggers op het frame zodat de slangen achter het werkstuk doorlopen en het werkstuk eenvoudig geplaatst en verwijderd kan worden.

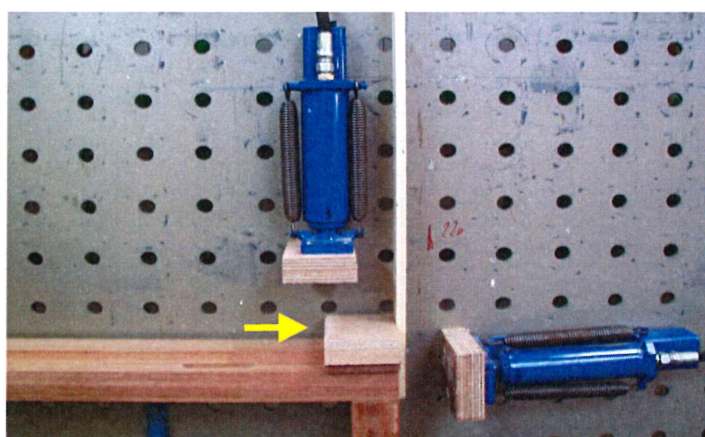

- Plaats een contramal wanneer de cilinder niet op de juiste drukpositie ten opzichte van het werkstuk geplaatst kan worden.

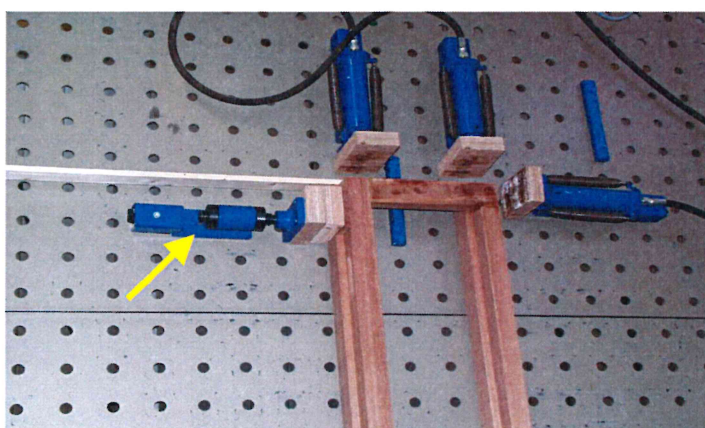

- Maak bij drukgevoelige constructies gebruik van tegendrukpers om de reactiekrachten op te vangen.

BEDRIJFS- EN/OF MACHINESPECIFIEKE INSTRUCTIES

- Maak in de 1^e plaats gebruik van de bij de machine behorende gebruikershandleiding en onderhoudsinstructies.
- Controleer voor het plaatsen de werking van de magneten van de cilinders.
- De klemmen van de cilinders en de gaten in het frame mogen geen scheuren en/of overmatige speling vertonen.
- De vangrail op het bordes van de lift dient omhoog te gaan indien de lift omhoog verplaatst wordt.
-
-

A. Wekelijks
Machine schoonmaken
Controleer werking cilinders
Controleer werking magneten
Controleer valbeveiliging lift
Controleer werking vangrail lift
Controleer werking signaalgevers
Controleer werking schakelaars
Controleer werking noodstoppen

B. Per veertien dagen
Controleer leesbaarheid informatiestickers
Controleer slijtage cilinders
Controleer klempennen van de cilinders
Controleer veren op de cilinders
Controleer beveiliging trap

C. Maandelijks
Reinig frame
Controleer slijtage slangen
Controleer snelkoppelingen slangen
Controleer overdrukventiel
Controleer oliepeil
Controleer tegendrukkers

D. Halfjaarlijks
Controleer slijtage onderleggers
Controleer aanslagen frame

E. Jaarlijks
Controleer slijtage frame
Controleer elektrische en mechanische veiligheids- en gezondheidsaspecten

Week	Punten	Opmerking	paraaf
01	A,B		
02	A,C		
03	A,B		
04	A,D		
05	A,B		
06	A,C		
07	A,B		
08	A		
09	A,B		
10	A,C		
11	A,B		
12	A		
13	A,B		
14	A,C		
15	A,B		
16	A		
17	A,B		
18	A,C		
19	A,B		
20	A		
21	A,B		
22	A,C		
23	A,B		
24	A		
25	A,B		
26	A,C		
27	A,B		
28	A		
29	A,B		
30	A,C		
31	A,B		
32	A,B,C,D,E		
33	A,B		
34	A,C		
35	A,B		
36	A		
37	A,B		
38	A,C		
39	A,B		
40	A		
41	A,B		
42	A,C		
43	A,B		
44	A		
45	A,B		
46	A,C		
47	A,B		
48	A		
49	A,B		
50	A,C		
51	A,B		
52	A		