



RADIAALZAAG

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

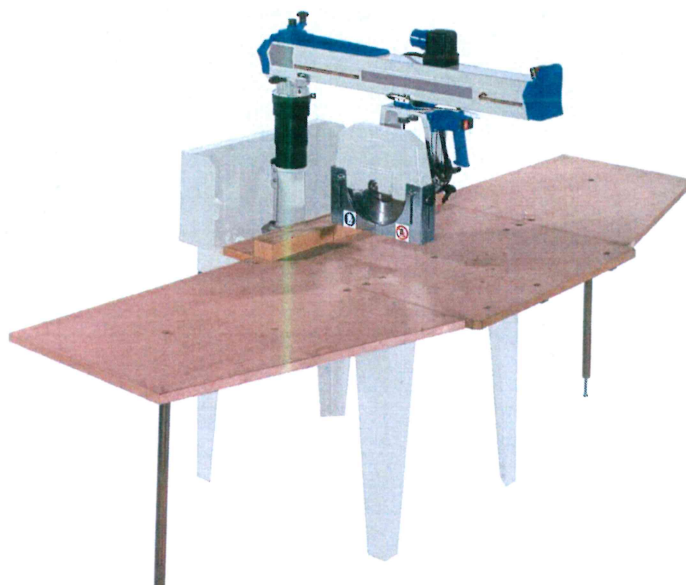

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

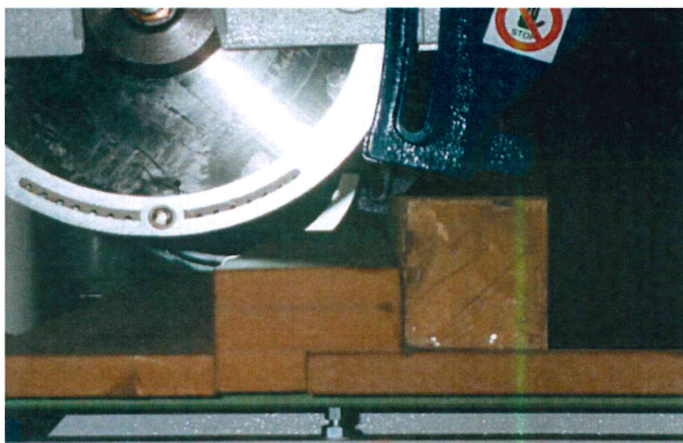


- Zorg dat de voorste tand van het zaagblad in ruststand niet voorbij de voorkant van de aanslag komt.



- Stel de afzuigkappen (voor en achter de zaag) nauwsluitend op de zaag en het hout af.
- Stel de vingerwijzer zo laag mogelijk in.


SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

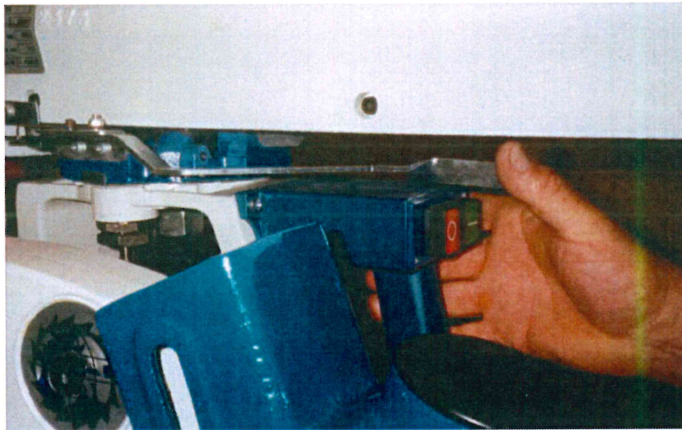


- Zorg dat de blokkering van de zaag juist functioneert, d.w.z. na het indrukken van de blokkering mag de zaag pas naar voren gehaald kunnen worden.



- Tijdens het zagen mag de voorkant van het zaagblad niet voorbij de voorkant van het werkblad komen.

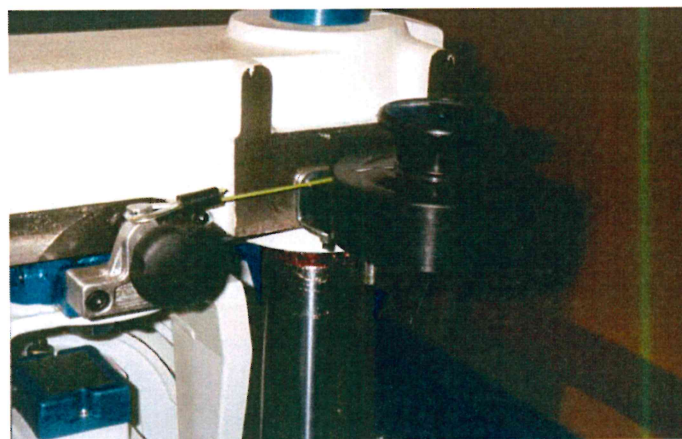

- De terugloop van de zaag dient automatisch te gebeuren bijvoorbeeld door een automatisch terugloop-mechanisme.

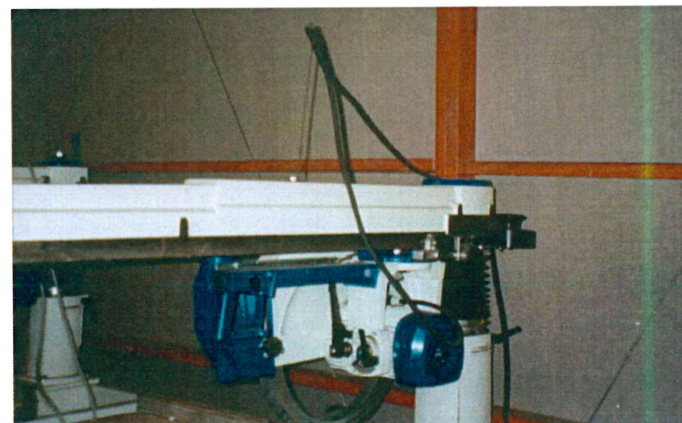


- Zorg ervoor dat de voedingskabel van de zaag zich niet op de werktafel bevindt, maar boven de zaag is opgehangen.
- De voedingskabel mag niet aan wrijvingspunten blootgesteld worden.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



- Bij het verstellen naar verstekzagen de handel voor de hoekverstelling stevig vastdraaien.

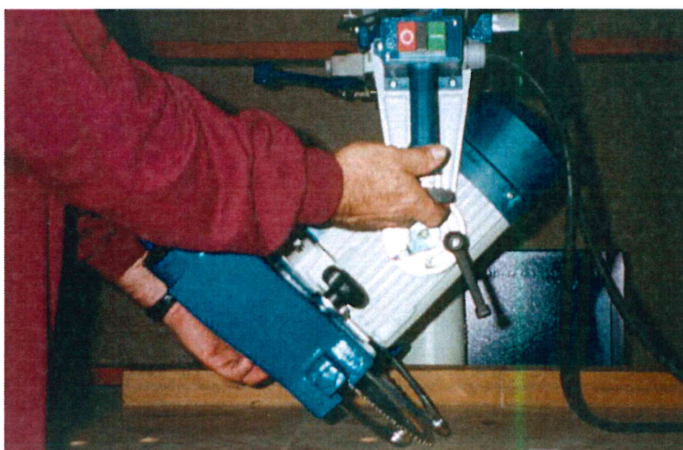

- Bij het verstellen van de zaag onder een hoek de zaag tijdens het verstellen vasthouden en na verstelling zaagunit weer stevig vast zetten.
- Controleer of de flankbeschermingen de zaag tijdens het zagen niet kunnen raken.
- Afhankelijk van de constructie moeten de scharnierende beveiligingen in (deels) teruggetrokken positie vastgezet worden.

BEDRIJFS- EN/OF MACHINESPECIFIEKE INSTRUCTIES

- Maak in de 1^e plaats gebruik van de bij de machine behorende gebruikershandleiding en onderhoudsinstructies.
- Bij het starten mogen er geen andere voorwerpen op het tafelblad aanwezig zijn.
- Bewerk nooit werkstukken die te groot of te klein zijn voor de capaciteit van de machine.
- De zaag mag niet instelbaar zijn voor schulpzagen; schulpzagen met de radiaalzaag is verboden.
- Controleer voor het zagen of de zaag met de zaagtanden in de juiste richting is gemonteerd, waarbij de tanden aan de voorzijde naar beneden gericht zijn.
- Verwijder afval of delen van het werkstuk alleen uit de werkzone als de zaag in rustpositie is.
- Gebruik het juiste zaagblad welke voor de machine is voorgeschreven.
- Zaagblad bij wisselen niet op tafelblad leggen maar op een zachte ondergrond, bijvoorbeeld karton.
- Laat de motor vóór het zagen op bedrijfstoerental komen.
- Asgat van zaagblad moet overeenkomen met zaagasdiameter (gebruik van vulring niet toegestaan).
- Het bewerken van rondhout of materiaal met onvoldoende draagvlak is verboden.
-
-
-
-

RADIAALZAAG

ONDERHOUDSINSTRUCTIES



A. Wekelijks
Machine schoonmaken
Geleiders schoonmaken
Controleer slijtage zaagblad
Controleer beschermkap zaagblad
Controleer flankbeschermers zaagblad
Controleer ophanging voedingskabels
Controleer werking schakelaars
Controleer afzuiging en afzuigslangen
Controleer blokkering van de zaag

B. Twee Wekelijks
Controleer leesbaarheid informatiestickers
Controleer slijtage aanslag
Controleer slijtage tafelblad

C. Maandelijks
Reinig binnenkant van machine
Controleer werking aandrijving
Controleer opspanning zaagblad
Controleer alle boutverbindingen
Controleer slijtage terugloopbeveiliging

D. Half Jaarlijks
Smeer kogellagers
Smeer glijlagers
Controleer slijtage lineaire geleiders

E. Jaarlijks
Controleer zaagaslagring
Controleer elektrische en mechanische veiligheids- en gezondheidsaspecten

Week	Punten	Opmerking	paraaf
01	A,B		
02	A,C		
03	A,B		
04	A,D		
05	A,B		
06	A,C		
07	A,B		
08	A		
09	A,B		
10	A,C		
11	A,B		
12	A		
13	A,B		
14	A,C		
15	A,B		
16	A		
17	A,B		
18	A,C		
19	A,B		
20	A		
21	A,B		
22	A,C		
23	A,B		
24	A		
25	A,B		
26	A,C		
27	A,B		
28	A		
29	A,B		
30	A,C		
31	A,B		
32	A,B,C,D,E		
33	A,B		
34	A,C		
35	A,B		
36	A		
37	A,B		
38	A,C		
39	A,B		
40	A		
41	A,B		
42	A,C		
43	A,B		
44	A		
45	A,B		
46	A,C		
47	A,B		
48	A		
49	A,B		
50	A,C		
51	A,B		
52	A		