



VERTICALE PLATENZAAG


VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

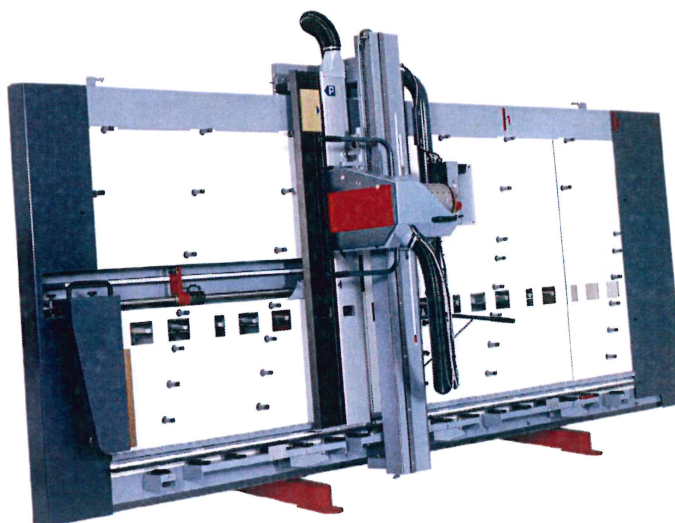


SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

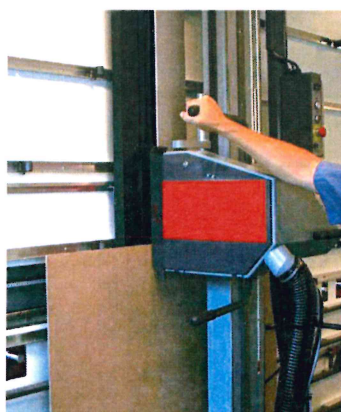


- Hou de zaag tijdens het verticaal en horizontaal zagen goed en stevig vast; gebruik bij het horizontaal zagen de beide handgrepen.
- Altijd beschermkap met bescherm schoen en afzuiging gebruiken tijdens het zagen.

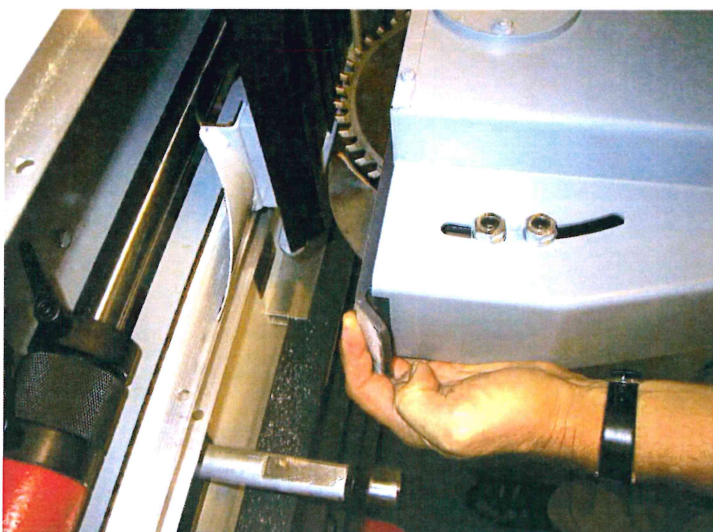


- Altijd een spouwmes gebruiken tijdens het zagen; bij invalwerk het spouwmes terugtrekken.
- Spouwmes met maximaal 8 mm ruimte t.o.v. het zaagblad afstellen. Bovenzijde spouwmes 2 mm lager plaatsen dan de hoogste tand van het zaagblad.

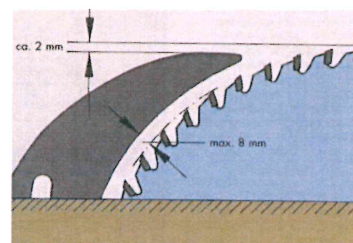


SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

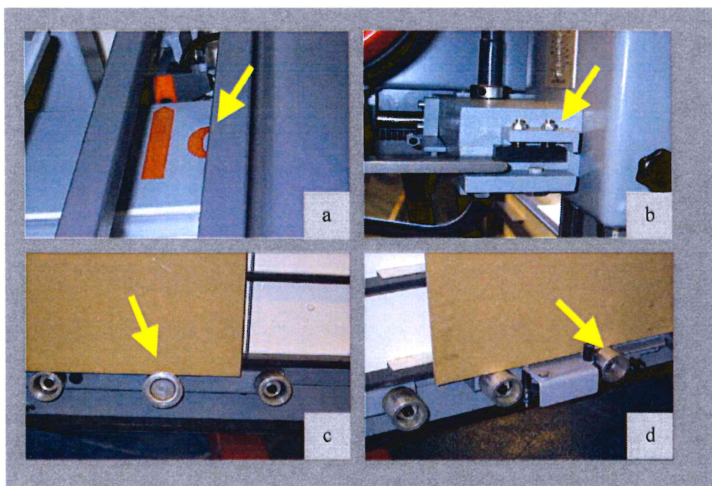


- Zorg tijdens het zagen dat de zaagbalk, de zaagunit en de te bewerken plaat stevig vast zitten doe dit als volgt:
 - a. zet de zaagbalk op de juiste positie.
 - b. zorg dat de zaagunit geblokkeerd is d.m.v de blokkeringshefboom.
 - c. zorg ervoor dat de plaat niet van de geleider kan vallen.
 - d. gebruik voor het vastzetten van de plaat de pneumatische platenklemmen.

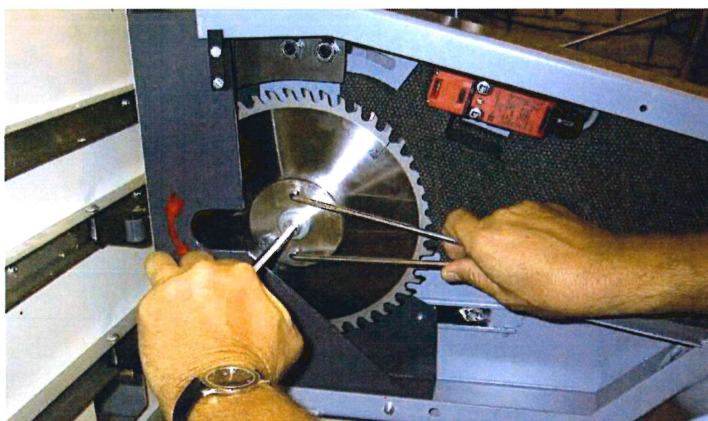

- Monteer de zaag met de zaagtanden in de juiste richting waarbij de tanden aan de voorzijde naar beneden gericht zijn.

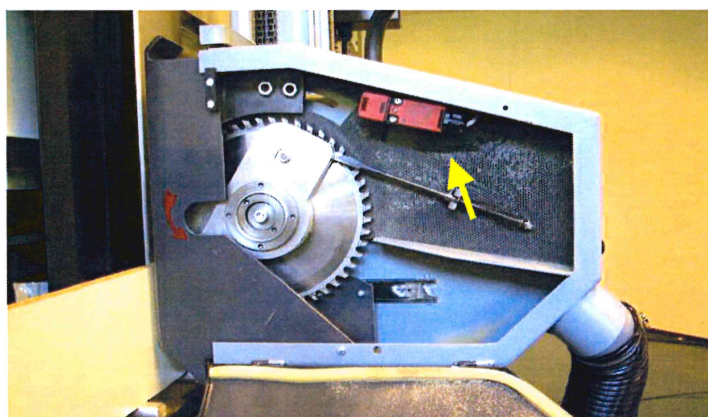


- Gebruik een voorritszaag bij het zagen van gelamineerd plaatmateriaal.
- De beschermkap dient voorzien te zijn van een blokkeerinrichting.

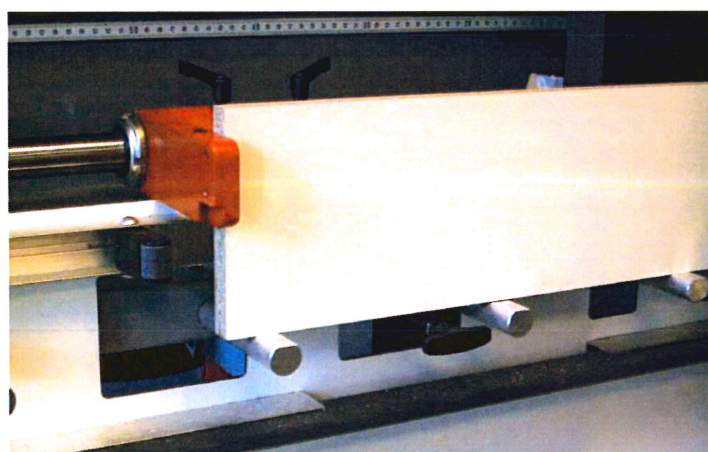


- Gebruik de hulpgeleider bij het zagen van kleine, smalle platen.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

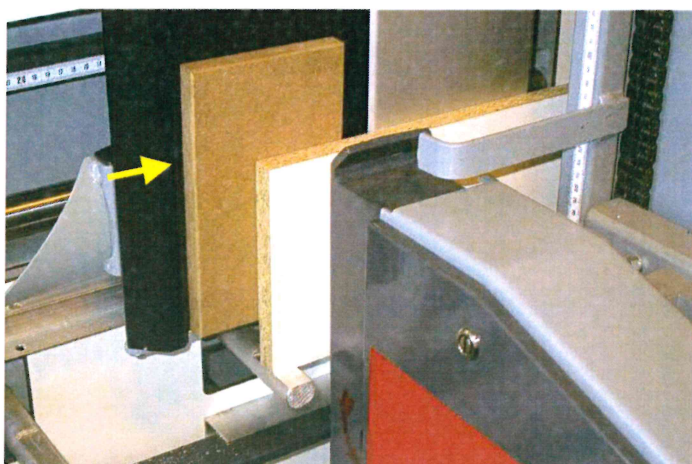

- Gebruik bij het zagen van kleine smalle stroken een drukplaat achter het te zagen hout dit om te voorkomen dat het werkstuk weggeschoten wordt.

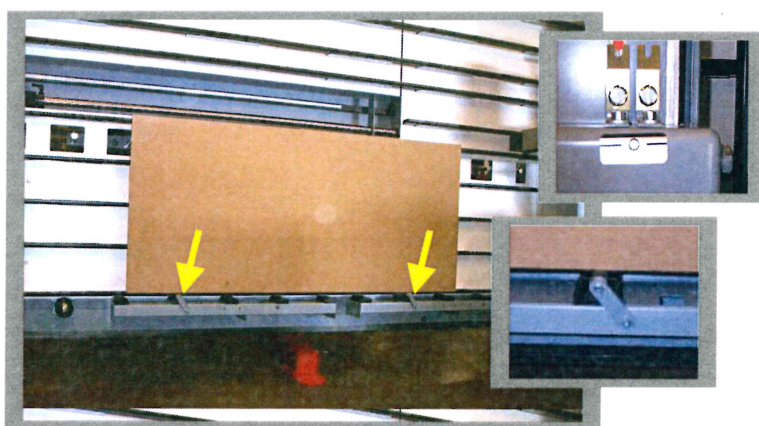

- Gebruik bij horizontaal zagen de platenlifters indien de zaag zich op de zelfde hoogte (rode stip maatverdeling) als de dwarsbalken van het frame bevindt.

BEDRIJFS- EN/OF MACHINESPECIFIEKE INSTRUCTIES

- Maak in de 1^e plaats gebruik van de bij de machine behorende gebruikershandleiding en onderhoudsinstructies.
- Gebruik alleen zaagbladen welke door de machinefabrikant zijn voorgeschreven.
- Gebruik alleen zaagbladen welke voorzien zijn van meeneem-gaten.
- Controleer de zaagdiepte van hoofdzaag en ritszaag.
- Laat de motor vóór het zagen op bedrijfstoerental komen.
- Asgat van zaagblad moet overeenkomen met zaagasdiameter (gebruik van vulring niet toegestaan).
- Controleer of de eindstoppen op het frame voor horizontale beweging van de slede in goede staat zijn.
- Controleer of de eindstoppen op de slede voor verticale verplaatsing van de zaagunit in goede staat zijn.
- Zorg er tijdens het horizontaal zagen voor dat de plaat op zijn plaats blijft, bijvoorbeeld door middel van tegenhouders.
- Controleer of de remmotor ervoor zorgt dat de zaag binnen 8 seconden stilstaat.
-
-
-
-

VERTICALE PLATENZAAG

ONDERHOUDSINSTRUCTIES



A. Wekelijks
Machine schoonmaken
Controleer slijtage zaagblad
Controleer werking beschermerschoen
Controleer werking pneumatische platenklem
Controleer werking blokkeringshefboom
Controleer uitlopen remmotor
Controleer werking signaalgevers
Controleer werking schakelaars
Controleer werking noodstoppen
Controleer afzuiging en afzuigslangen

B. Twee Wekelijks
Controleer werking wegklapbare hulpgeleider
Controleer slijtage maataanslagnokken
Controleer leesbaarheid maatverdeling
Controleer leesbaarheid informatiestickers

C. Maandelijks
Reinig binnenkant van de zaagunit
Controleer slijtage slede
Controleer slijtage hefboom
Controleer slijtage beschermkap en deksel
Controleer opspanning zaagblad
Controleer opspanning spouwmes
Controleer alle boutverbindingen
Controleer werking aandrijving

D. Half Jaarlijks
Smeer glijlagers
Controleer slijtage geleider
Controleer slijtage wegklapbare hulpgeleider
Controleer slijtage beschermerschoen
Controleer slijtage spouwmes
Controleer slijtage afzuigslangen

E. Jaarlijks
Controleer aslaging
Controleer elektrische en mechanische veiligheids- en gezondheidsaspecten

Week	Punten	Opmerking	paraaf
01	A,B		
02	A,C		
03	A,B		
04	A,D		
05	A,B		
06	A,C		
07	A,B		
08	A		
09	A,B		
10	A,C		
11	A,B		
12	A		
13	A,B		
14	A,C		
15	A,B		
16	A		
17	A,B		
18	A,C		
19	A,B		
20	A		
21	A,B		
22	A,C		
23	A,B		
24	A		
25	A,B		
26	A,C		
27	A,B		
28	A		
29	A,B		
30	A,C		
31	A,B		
32	A,B,C,D,E		
33	A,B		
34	A,C		
35	A,B		
36	A		
37	A,B		
38	A,C		
39	A,B		
40	A		
41	A,B		
42	A,C		
43	A,B		
44	A		
45	A,B		
46	A,C		
47	A,B		
48	A		
49	A,B		
50	A,C		
51	A,B		
52	A		