



TAFELCIRKELZAAG


VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

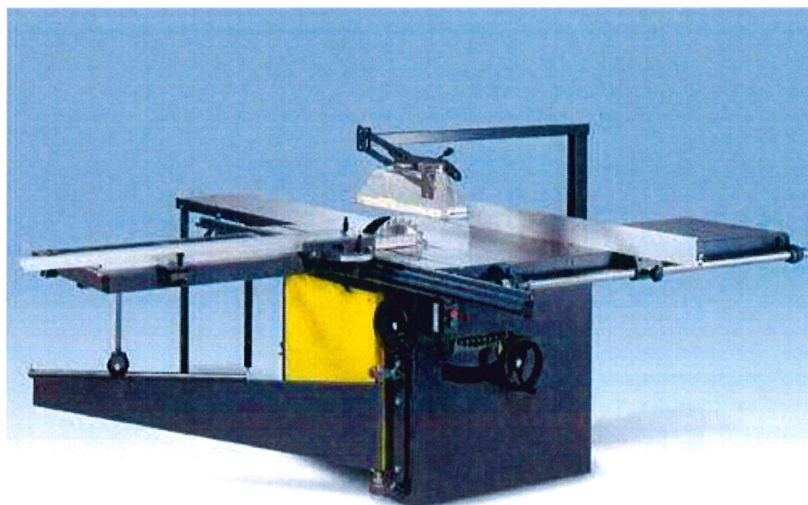

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

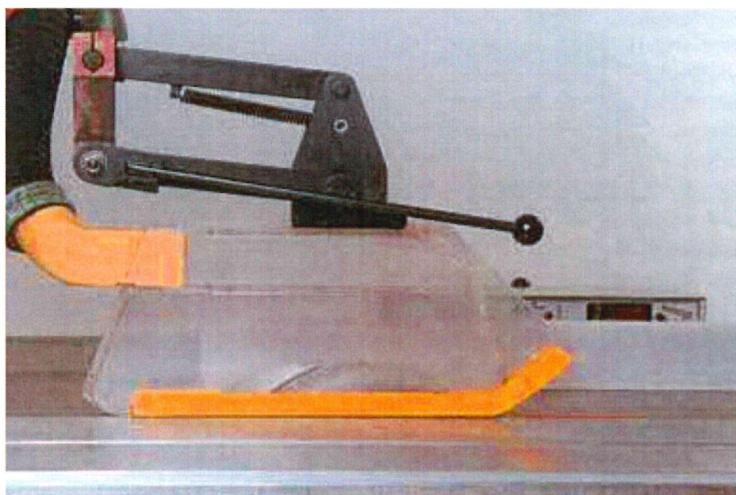


- Altijd spouwmes, beschermkap en afzuiging gebruiken tijdens het zagen. Ook afzuiging aan onderkant tafelblad gebruiken.
- Beschermkap altijd zo laag mogelijk (op het werkstuk) plaatsen.

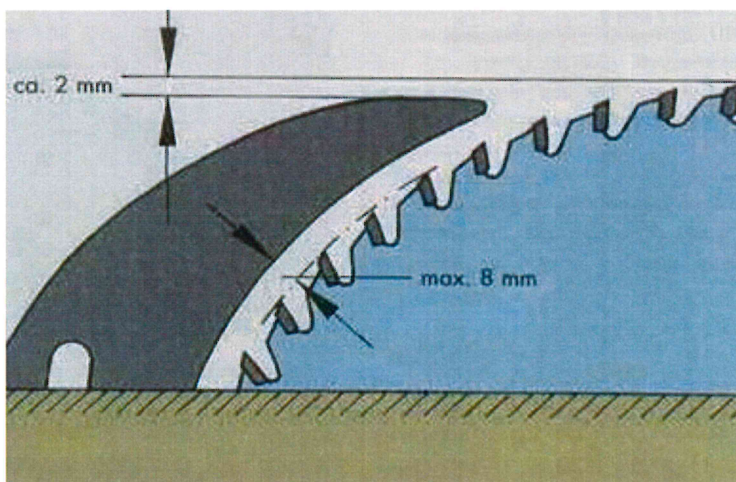

- Spouwmes met maximaal 8 mm ruimte t.o.v. het zaagblad afstellen. Bovenzijde spouwmes 2 mm lager plaatsen dan de hoogste tand van het zaagblad.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

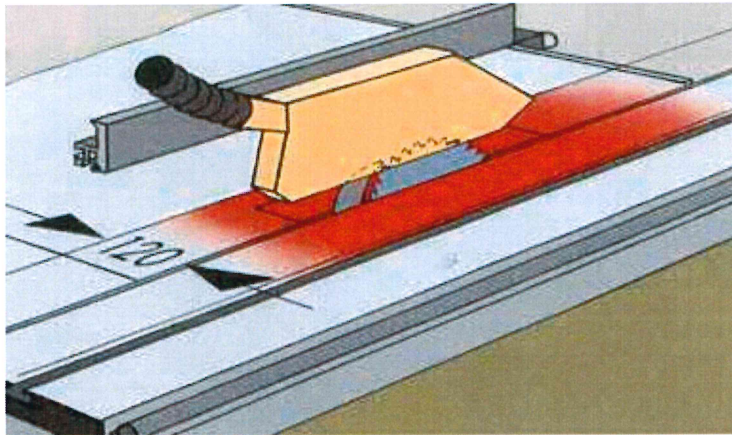

- Voorkom aanraking met het zaagblad, haal werkstukken en afvalstukken nooit met de hand uit de gevarenzone (rode vlak) weg, gebruik hiervoor het duwhout.



- Handen met gesloten vingers en ingetrokken op het werkstuk plaatsen.



Schulpen van grote werkstukken

- Stel de beschermkap op werkstukhoogte in.
- Hulpgeleider gebruiken tijdens het zagen. Plaats de hulpgeleider in de hoge stand bij het zagen van grote werkstukken.
- De voorkant van de hulpgeleider zodanig plaatsen dat het hout, nadat het geheel is doorgezaagd, vrij ligt tussen zaag en hulpgeleider.
- Duwhout gebruiken.



Schulpen van kleine werkstukken

- Plaats de hulpgeleider in de lage stand bij het zagen van kleine, dunne werkstukken.
- De voorkant van de hulpgeleider zodanig plaatsen dat het hout, nadat het geheel is doorgezaagd, vrij ligt tussen zaag en hulpgeleider.
- Duwhout gebruiken.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Schuinzagen

- Bij het schuinzagen de brede beschermkap gebruiken.
- Stel de beschermkap op werkstukhoogte in.
- Plaats de hulpgeleider in de lage stand.



- Bij het afkorten en bij het zagen van korte en schuine werkstukken het uiteinde van de hulpgeleider vóór de eerste tanden van het zaagblad plaatsen.
- Maak gebruik van de afkortgeleider bij het zagen.
- De zaagresten niet met de hand maar met behulp van een duwhout verwijderen.

BEDRIJFS- EN/OF MACHINESPECIFIEKE INSTRUCTIES

- [illegible]

TAFELCIRCELZAAG

ONDERHOUDSINSTRUCTIES



A. Wekelijks
Machine schoonmaken
Controleer slijtage zaagtanden
Controleer beschermkap
Controleer slijtage duwhout
Controleer afzuiging en afzuigslangen
Controleer geleidingen van de tafel
Controleer werking schakelaars
Controleer werking verlichterlampjes

B. Tweewekelijks
Controleer slijtage hoofd- en hulpgeleiders
Controleer slijtage dwarslede
Controleer slijtage maataanslag
Controleer leesbaarheid informatiestickers

C. Maandelijks
Controleer werking aandrijving
Controleer opspanning zaagblad
Controleer opspanning spouwmes
Controleer alle boutverbindingen
Reinig binnenkant van machine

D. Half Jaarlijks
Smeer kogellagers
Smeer glijlagers
Controleer slijtage spouwmes

E. Jaarlijks
Controleer zaagaslaging
Controleer elektrische en mechanische veiligheids- en gezondheidsaspecten

Week	Punten	Opmerking	paraaf
01	A,B		
02	A,C		
03	A,B		
04	A,D		
05	A,B		
06	A,C		
07	A,B		
08	A		
09	A,B		
10	A,C		
11	A,B		
12	A		
13	A,B		
14	A,C		
15	A,B		
16	A		
17	A,B		
18	A,C		
19	A,B		
20	A		
21	A,B		
22	A,C		
23	A,B		
24	A		
25	A,B		
26	A,C		
27	A,B		
28	A		
29	A,B		
30	A,C		
31	A,B		
32	A,B,C,D,E		
33	A,B		
34	A,C		
35	A,B		
36	A		
37	A,B		
38	A,C		
39	A,B		
40	A		
41	A,B		
42	A,C		
43	A,B		
44	A		
45	A,B		
46	A,C		
47	A,B		
48	A		
49	A,B		
50	A,C		
51	A,B		
52	A		